




【規格】

1. 型號：MOC63u
2. 最大秤重：60g
3. 精密度：0.001g
4. 含水率精密度：0.01%
5. 再現性：0.05%(5g 以上)；0.02%(10g 以上)
6. 溫度設定範圍：50~200℃(可 1℃ 增加)
7. 秤重元件：一體成型荷重元，較組裝型荷重元耐用精準。
8. 加熱源：鹵素燈加熱源，加熱快速均勻。並有保護罩以防止加熱樣品噴濺。
9. 秤盤大小：Φ95mm
10. 單位：可設定顯示 1. 公克(g)、2. 乾基水分率(M/D)、3. 乾基固形率(W/D)、4. 溼基水分率(M/W)、5. 溼基固形率(D/W)
11. 校正重量：可使用 10.000~60.000g 外部砝碼校正(砝碼值可自由設定)
12. 螢幕：a. 背光液晶(LCD)螢幕
b. 螢幕上使用圖示教導操作步驟
c. 螢幕上圖示加熱模式及過程。
13. 加熱模式：八種加熱模式 (自動模式 / 時間模式 / 快速自動、快速時間 / 慢速自動、慢速時間 / 階梯式自動、階梯式時間)

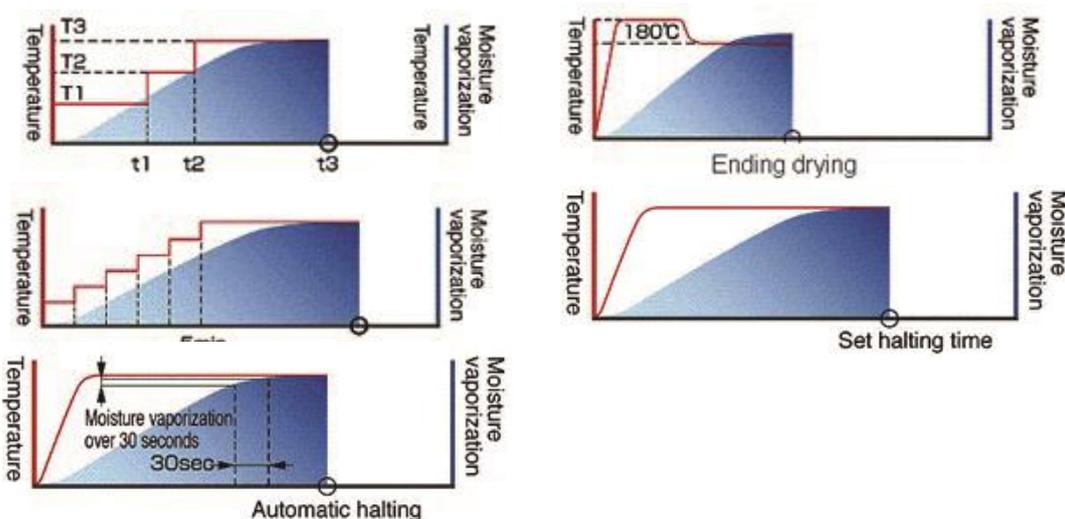

14. 加熱時間：1~240 分鐘任意設定 或 4-12 小時連續加熱
15. 加熱模式組數：可記憶 10 組加熱模式
16. 資料記憶：100 組資料
17. 輸出埠：RS232C、USB 可外接電腦以及印表機
18. 連接電腦無須再灌軟體，使用 EXCELL 即可紀錄編輯資料並自動產生圖表
19. 全自動偵測啟動：蓋上蓋子無須再按任何按鍵即可立刻自動開始加熱
20. 具樣品觀察窗，方便觀察加熱情形。
21. 配件：附三片標準秤盤，50 片拋棄式秤盤，秤盤夾。
22. 電源：原機即 110V 電壓，禁止使用 220v 機種再轉接增壓設備以保持用電安全。
23. 提供兩年免費溫度校正(使用原廠溫度校正套件)。